

— KATALOG 2026 • BIOKLIMATISCHE PERGOLEN

Mehr Raum. Mehr Leben.

Lamellenpergolen von SIX96 und Gibus – geplant, aufgemessen und montiert von PERGOVITA im Rhein-Main-Gebiet. Für Terrasse, Garten, Pool, Dachterrasse und Gastronomie.

Auf einen Blick.

Elf Modelle von zwei Herstellern, rund 100 Referenzfotos, dazu Ausstattung, Farben und alles zur Planung und Montage. Ihr Angebot erstellt Ihr Berater individuell nach Aufmaß.

EINFÜHRUNG

Willkommen bei PERGOVITA	03
Wer wir sind	04
Ein Zimmer mehr	05
Kundenstimme – Seniorenpaar	06
Technik verstehen	08
Die Lamelle im Detail	09
Modellübersicht	10

SIX96

SIX96 – die Marke	11
Altea & Altea Doble Vano	12
Altea – Referenzen	13
Moraira & Oberflächen	14
Denia – einfahrbar	15
Kundenstimme – Ehepaar	16
Wohnen unter der Pergola	18
Glas & Pool	19
Carport & Nacht	20
Gastronomie am Hafen	21
Gastronomie – Referenzen	22

GIBUS

Gibus – die Marke	23
Velvet Plus & Velvet	24

Velvet – Referenzen	25
Kundenstimme – Reihenhause-Terrasse	26
Sway	28
Varia & Varia XL	29
Twist & Twist XL	30
Garten – Referenzen	31
Am Haus – Referenzen	32
Nacht & Licht	33
Nacht – Referenzen	34
Dachterrasse – Referenzen	35
Am Meer	36
Hotel & Resort – Referenzen	37
Gastronomie – Referenzen	38
Feste & Events	39

AUSSTATTUNG

Ausstattung	40
Ausstattung – in der Praxis	41
Kundenstimme – Junges Paar	42
Farben & Oberflächen	44

PLANUNG & SERVICE

Welche Pergola passt zu mir?	45
So läuft es ab	46
Montage & Service	47



PERGOVITA · PERGOLAS · TERRASSENDÄCHER · TECHNIK

SIX96 · Spanien



Gibus · Italien



PERGOVITA · Rhein-Main

Die Terrasse, die Sie das ganze Jahr nutzen.

Eine bioklimatische Pergola ist kein Sonnenschirm und kein Wintergarten. Sie ist ein Dach, das mitdenkt: Lamellen aus Aluminium drehen sich auf Knopfdruck – für Schatten im Juli, Sonne im Oktober und ein trockenes Abendessen, wenn es regnet.

0–135°

LAMELLEN-DREHWINKEL

bis Kl. 6

WINDWIDERSTAND EN
13561

bis 7,5 m

TIEFE JE MODUL

10 Jahre

GARANTIE STRUKTUR
(SIX96)



Was PERGOVITA anders macht

- **Zwei Hersteller, eine Beratung.** SIX96 (Spanien) und Gibus (Italien) – wir wählen mit Ihnen das System, das zu Terrasse, Fassade und Nutzung passt.
- **Maßanfertigung nach Aufmaß.** Jede Pergola wird nach dem Aufmaß vor Ort gefertigt – auf den Zentimeter.
- **Alles aus einer Hand.** Beratung, Konfiguration, Angebot, Aufmaß, Lieferung, Montage und Einweisung – ein Ansprechpartner.
- **Erfahrung aus dem Terrassendach-Bau.** PERGOVITA ist eine Marke der NEMATEC Display Factory GmbH & Co. KG in Ginsheim-Gustavsburg.
- **Festpreis statt Schätzung.** Ihr Angebot entsteht gemeinsam mit Ihnen – jede Position einzeln, nichts versteckt.

Sommer

Lamellen auf 30–60°:
Schatten, aber Luftzug. Keine
Hitze wie unter Glas.

Regen

Lamellen geschlossen: Das
Wasser läuft über die Rinne in
die Stützen ab – unsichtbar.

Abend

LED-Licht im Rahmen,
Heizstrahler, Zip-Screens
gegen Wind und Blicke – der
Abend wird länger.

Wer wir sind.

PERGOVITA ist die Pergola-Marke der NEMATEC Display Factory GmbH & Co. KG aus Ginsheim-Gustavsburg – ein Fertigungsbetrieb mit eigener Montage, der seit Jahren Terrassendächer, Glaselemente und Sonderkonstruktionen im Rhein-Main-Gebiet plant und baut.



Eigene Montageteams

Keine Subunternehmer-Kette:
Unsere Monteure kennen jedes System, bringen das richtige Werkzeug mit und übergeben die Anlage fertig eingestellt.

Ausstellung & Lager

In Ginsheim-Gustavsburg sehen Sie Pergolen, Glas und Ausstattung im Original – und wir haben Profile, Zubehör und Ersatzteile vor Ort.

Ein Ansprechpartner

Vom ersten Gespräch bis zum Service nach Jahren: Ihr Berater bleibt Ihr Ansprechpartner. Kurze Wege, klare Zusagen.

Rhein-Main

BERATUNG & MONTAGE

2

HERSTELLER · 11 MODELLE

Festpreis

INKL. MONTAGE & FRACHT

Vor Ort

AUFMASS & EINWEISUNG

— WOHNEN IM FREIEN —

Ein Zimmer mehr. Ohne Wände.

Die Pergola verlängert das Haus nach draußen – Esszimmer, Lounge und Poolbar in einem. Was sie braucht: vier Stützen und ein Dach, das Sie bestimmen lassen.



— KUNDENSTIMME —



„Wir haben schon länger über eine Terrassenüberdachung nachgedacht und sind froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Von der ersten Beratung bis zur Montage hat alles gut funktioniert. Besonders schön finden wir, dass wir jetzt auch bei wechselhaftem Wetter draußen sitzen können. Unsere Terrasse ist für uns zu einem richtigen zweiten Wohnzimmer geworden.“

SENIORENPAAR


Terrassenüberdachung · Rhein-Main

Zwei Bauarten – ein Prinzip.

Alle unsere Pergolen sind bioklimatisch: Die Lamellen regeln Licht, Schatten und Luft. Der Unterschied liegt darin, was die Lamellen können.

DREHBAR

Lamellen drehen – bleiben im Dach

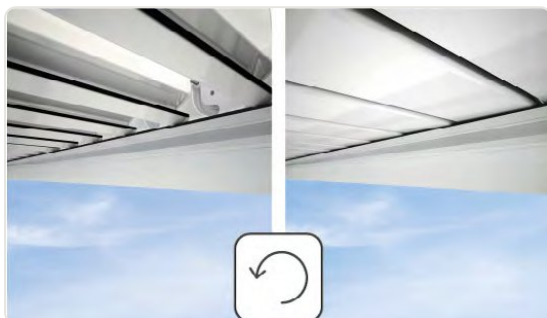


Die Lamellen drehen sich um bis zu 120° und bleiben dabei an ihrem Platz. Geschlossen bilden sie ein dichtes Dach, geöffnet lassen sie Sonne und Luft durch.

Modelle: SIX96 Altea, Altea Doble Vano, Moraira · Gibus Twist, Twist XL, Varia, Varia XL

DREHBAR + FAHRBAR

Lamellen drehen und fahren zusammen

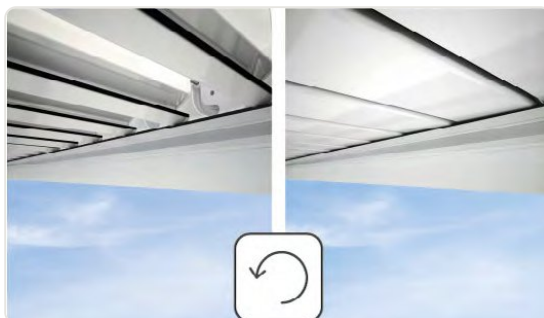

Zusätzlich fahren die Lamellen zu einem Paket zusammen – das Dach ist komplett offen. Ideal, wenn Sie den freien Himmel wollen und abends die Sterne.

Modelle: Gibus Velvet Plus, Velvet, Sway · SIX96 Denia (einfahrbar)

Was in jeder Pergola steckt

Aluminium

Stranggepresste Profile, pulverbeschichtet (Qualicoat). Rostfrei, wartungsarm.

Antrieb

Leise 24-V-Motoren, Schutzart bis IP66. Bedienung per Fernbedienung oder App.

Entwässerung

Rinne im Rahmen, Ablauf durch die Stützen. Keine sichtbaren Fallrohre.

Sensorik

Regensensor schließt, Windsensor öffnet – auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Vier Montagearten




Insel – freistehend



Angelehnt vorne



Angelehnt seitlich





Wall – zwischen zwei Wänden

Größere Flächen entstehen durch gekoppelte Module auf gemeinsamen Stützen. Standardhöhe 240 cm (Gibus) bzw. bis 295 cm (SIX96), auf Wunsch höher.

Die Lamelle im Detail.

Stranggepresstes Aluminium, dicht schließend, mit Entwässerung in jeder Lamelle. Geöffnet wird sie zum Sonnensegel, geschlossen zum Regendach – und mit LED zur Lichtdecke.

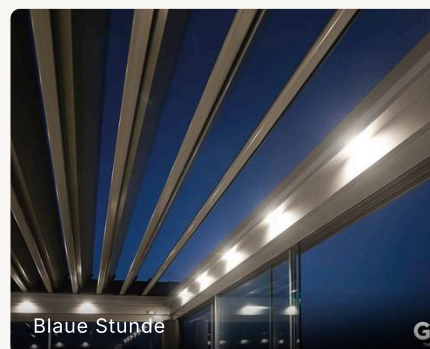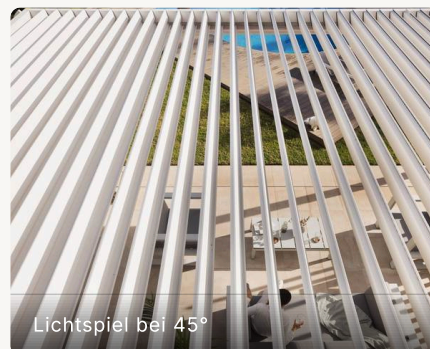

Elf Modelle. Eines passt genau.

Maße gelten je Basismodul (Breite × Tiefe). Größere Terrassen werden mit gekoppelten Modulen überdacht.

MODELL	LAMELLEN	MASSE JE MODUL	WIND	STÜTZEN	BESONDERHEIT
SIX96 · CODEVAL ALUMINIUM, SPANIEN					
Altea	drehbar	200–470 × 160–720 cm	Klasse 6	70 × 70 mm, bis 295 cm	Motor, Fernbedienung, Regensensor inklusive · 10 J. Garantie Struktur
Altea Doble Vano	drehbar, 2 Felder	330–720 × 160–720 cm	Klasse 6	70 × 70 mm	Für Breiten über 4,7 m auf einer Struktur
Moraira	drehbar	200–430 × 160–660 cm	geprüft EN 13561	60 × 60 mm	Schlanke Profile, kompakter Einstieg
Denia	drehbar 0–135° + einfahrbar	bis 750 × 480 cm	bis 169 km/h	197 × 197 mm	Dach fährt komplett ein · 4 Säulen
GIBUS S.P.A., ITALIEN					
Velvet Plus	drehbar + fahrbar	200–450 × 207–607 cm	Klasse 5	17 × 17 cm, 240–300 cm	Dach komplett offenbar · 6 Patente · Innenführung
Velvet	drehbar + fahrbar	200–450 × 203–603 cm	Klasse 5	15 × 15 cm	Wie Velvet Plus, schlankere Stützen, auch als Wall
Sway	drehbar + fahrbar	200–425 × 210–610 cm	Klasse 5	13 × 13 cm	Ein Rohrmotor · offenes Dach zum Einstieg
Varia	drehbar 0–120°	200–500 × 200–740 cm	Klasse 4	17 × 17 cm	Glatter Rahmen 31 cm · Snow-melt optional
Varia XL	drehbar 0–116°	300–600 × 200–720 cm	Klasse 4	17 × 17 cm	XL-Lamellen für 6 m Breite ohne Mittelstütze
Twist	drehbar 0–120°	200–500 × 210–750 cm	Klasse 4	15 × 15 cm	Das vielseitige Hauptmodell, auch als Wall
Twist XL	drehbar 0–116°	300–600 × 210–710 cm	Klasse 4	15 × 15 cm	XL-Lamellen für große Spannweiten

Welche Bauart für wen?

- **Freier Himmel am Abend** → Velvet Plus / Velvet / Sway (fahrbar) oder SIX96 Denia (einfahrbar).
- **Sehr windexponiert** → SIX96 Altea (Klasse 6).
- **Breite über 5 m ohne Mittelstütze** → Varia XL / Twist XL oder Altea Doble Vano.
- **Kompakter Einstieg** → Moraira, Twist oder Sway.

Was bedeutet Windwiderstandsklasse?

Geprüft nach EN 13561 am Mustermodul. Klasse 4 ≈ Beaufort 7 (steifer Wind), Klasse 5 ≈ Beaufort 8 (stürmischer Wind), Klasse 6 darüber. Mit Windsensor öffnen sich die Lamellen bei Sturm automatisch – so bleibt die Anlage im sicheren Bereich. Schneelast je System laut Herstellerangabe; Varia/Twist optional mit Snow-melt-Heizung.

— HERSTELLER · CODEVAL ALUMINIUM S.L., SPANIEN

SIX96 Outdoor Living

Vom Mittelmeer in den Rhein-Main-Raum: SIX96 baut seit Jahrzehnten Aluminiumsysteme für Sonne, Wind und Salzluft. Kräftige Profile, selbsttragende Lamellen, 10 Jahre Garantie auf die Struktur.

Altea & Altea Doble Vano

Das kräftigste System im Programm: Windklasse 6, selbsttragende Lamellen, 10 Jahre Garantie auf die Struktur – und Motor, Fernbedienung und Regensensor sind serienmäßig dabei.



Altea

Bioklimatische Pergola mit drehbaren, selbsttragenden Lamellen · Pfosten 70 × 70 mm

SERIENMÄSSIG

- Freistehende Aluminium-Struktur, 4 Pfosten bis 295 cm
- Motorisierung, Fernbedienung, Regensensor
- Pulverbeschichtung Qualicoat in der gewählten Farbe

Maße Modul	Breite 200–470 cm · Tiefe 160–720 cm
Windlast	EN 13561 Klasse 6 (geprüft am Muster 7 × 4,5 m)
Schneelast	ca. 107 kg/m ² lt. Prüfbericht
Dichtheit	Wasserdichtheit nach UNE-EN 1873 (geschlossen)
Garantie	10 Jahre Struktur · 3 Jahre Elektronik



Altea Doble Vano

Zwei Lamellenfelder auf einer Struktur – für Breiten über 4,7 m





SERIENMÄSSIG

- Zwei selbsttragende Lamellenfelder, gemeinsame Mittelstützen
- Motorisierung, Fernbedienung (Multigruppe), Regensensor
- Pulverbeschichtung Qualicoat

Maße Doppelmodul	Breite 330–720 cm · Tiefe 160–720 cm
Windlast	wie Altea, Klasse 6
Garantie	10 Jahre Struktur · 3 Jahre Elektronik

Weiß am Pool, Anthrazit am Haus.

Altea als freistehende Insel neben dem Pool oder angelehnt an die Fassade – mit Glasschiebewänden wird daraus ein Gartenzimmer.

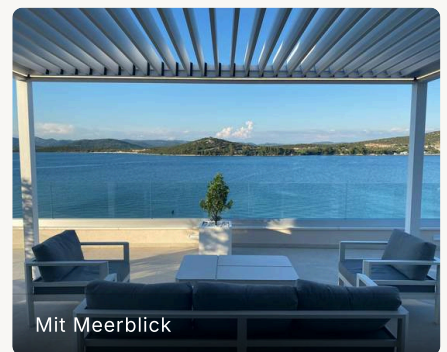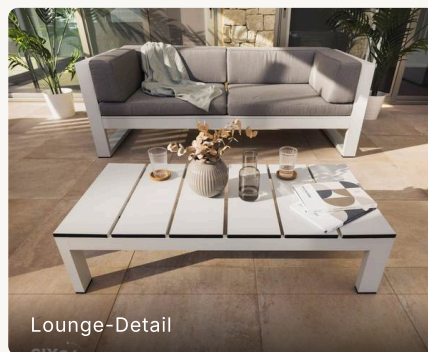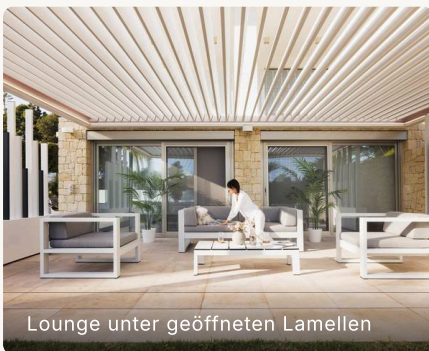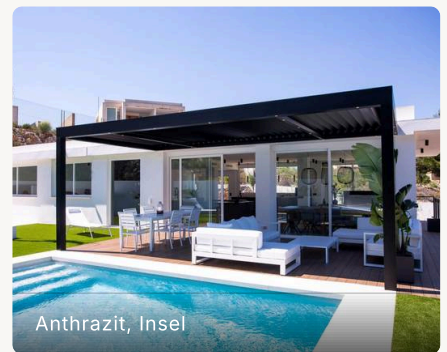

Moraira

Schlankere Profile, gleiche Technik: Moraira ist der kompakte Einstieg in die bioklimatische Pergola – mit allem, was Altea serienmäßig kann.



Moraira

Kompaktes bioklimatisches System · Profile 60 × 60 mm

SERIENMÄSSIG

- Freistehende Aluminium-Struktur, 4 Pfosten bis 295 cm
- Selbsttragende Lamellen, Motorisierung, Fernbedienung, Regensensor
- Pulverbeschichtung Qualicoat

Maße Modul	Breite 200–430 cm · Tiefe 160–660 cm
Windlast	geprüft nach EN 13561 am Muster 6 × 4 m
Profile	Zusatzrohr 60 × 60 mm (Altea: 70 × 70 mm)
Garantie	10 Jahre Struktur · 3 Jahre Elektronik



Oberflächen SIX96



Weiß 9003 ist die Grundfarbe. Die **Standardfarben** gibt es für Struktur und Lamellen; auf Wunsch Struktur und Lamellen in zwei Farben. **Sonder-RAL** nach Karte und die strukturierten Oberflächen der **Carta Futura** sind möglich. Alle Oberflächen pulverbeschichtet nach Qualicoat – farbecht und wetterfest.

Denia – das Dach, das verschwindet.

Die einfahrbare bioklimatische Pergola: Lamellen drehen bis 135° und fahren vollständig ein. Bis 7,5 × 4,8 m mit nur vier Säulen – Motor und Elektronik unsichtbar im Randbalken.

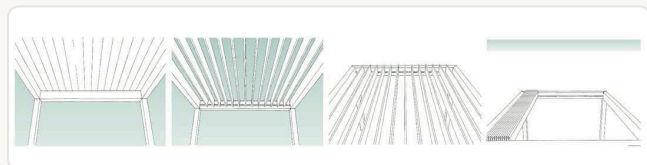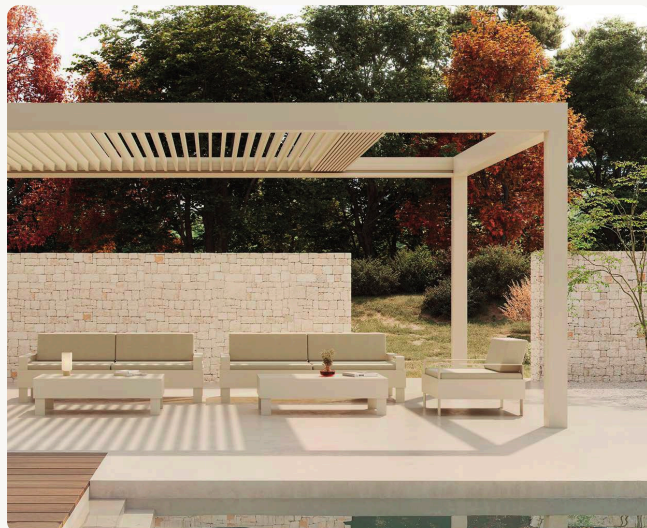


Geschlossen · halb geöffnet · offen · eingefahren

SERIENMÄSSIG

- Freistehende Struktur, Säulen 197 × 197 mm, Balken 295 × 197 mm
- Verstellbare und einfahrbare Lamellen 0–135°
- Motor im Balken integriert, Entwässerung über Säulen und Umfang
- Pulverbeschichtung Qualicoat


Maße	bis 7.500 × 4.800 mm mit einem Modul und 4 Säulen
Höhe	bis 3.000 mm
Windlast	geprüft bis 169,4 km/h
Sensorik	Regen-, Wind- und Schneesensor (Option)
Farben	RAL 9016, 1015, 7035, 7012, 7812, 7016, 8014, 9005, Sonder-RAL
Angebot	Projektbezogen – Ihr Berater fragt für Sie an

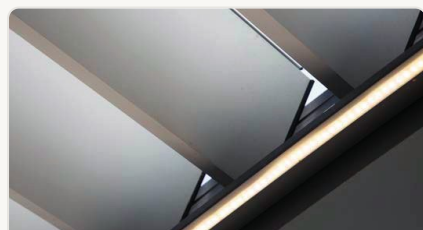

LED- und RGB-Beleuchtung am Rand der Pergola



Lamellenpaket eingefahren – freier Himmel

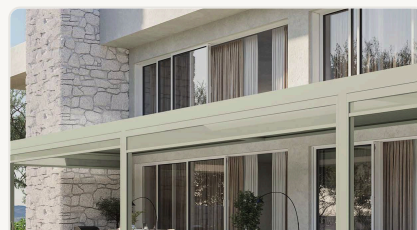

Klare Architektur, versteckte Technik



PERGOVITA

— PERGOLAS • TERRASSENDACHER • TECHNIK —

— KUNDENSTIMME —








„Uns war wichtig, dass die Pergola optisch zu unserem Haus passt und wir nicht ständig etwas pflegen müssen. Bei PERGOVITA hat man sich Zeit genommen und unsere Wünsche berücksichtigt. Die Montage lief ordentlich und das Ergebnis gefällt uns wirklich gut. Gerade abends sitzen wir jetzt viel häufiger draußen als früher.“

EHEPAAR

Pergola mit Glasschiebewänden · Anthrazit






Lounge, Esstisch, Pool – alles unter einem Dach.

Private Terrassen in Spanien: Die Pergola schafft den Raum zwischen Haus und Garten, in dem sich das Leben im Sommer abspielt.

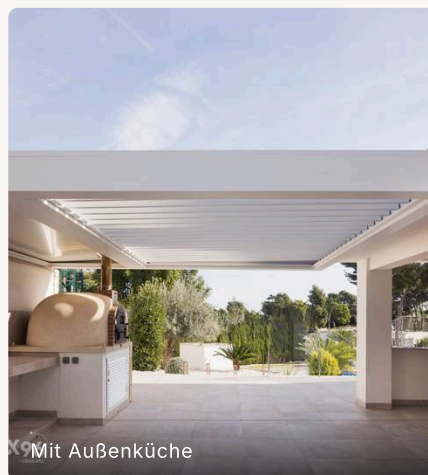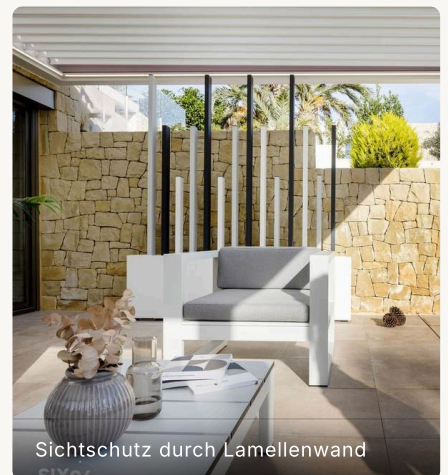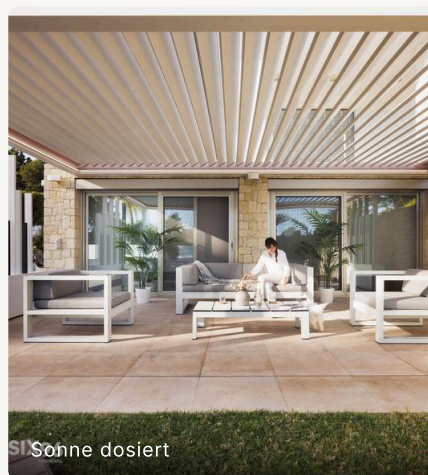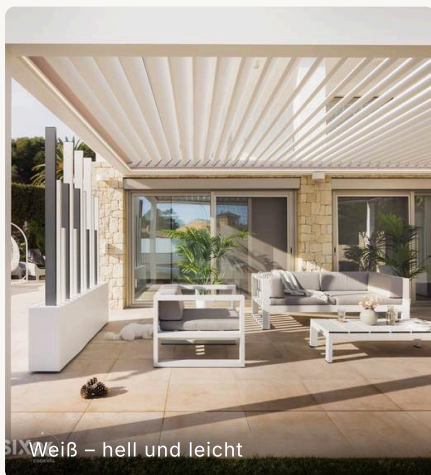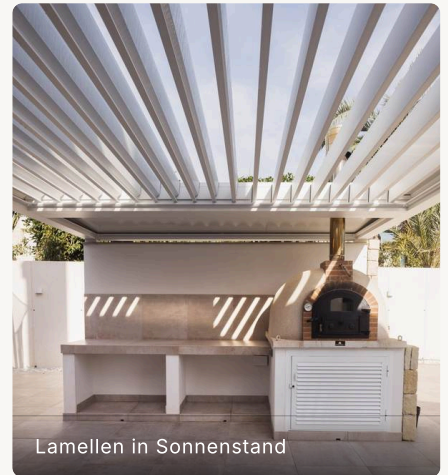



Geschlossen zum Gartenzimmer.

Rahmenlose Glasschiebewände machen die Pergola windgeschützt und im Frühjahr und Herbst nutzbar – und am Pool wird daraus ein Spiegelbild aus Licht und Wasser.

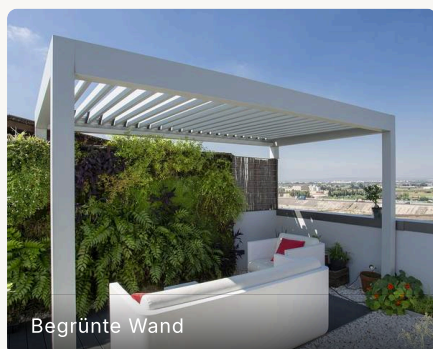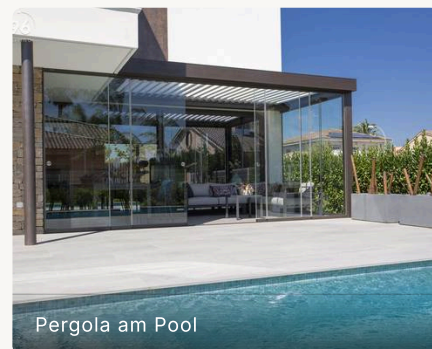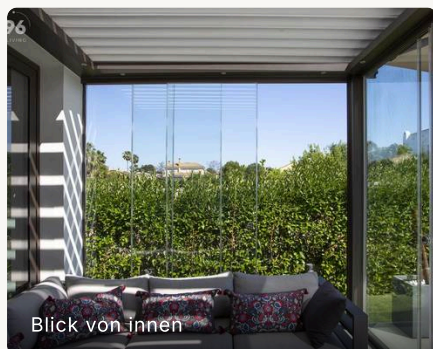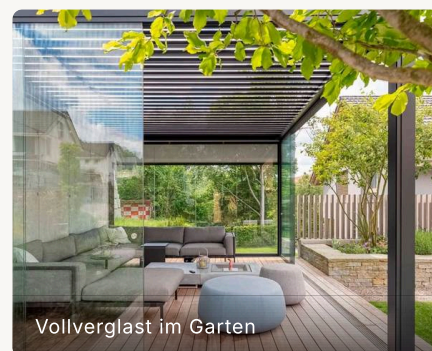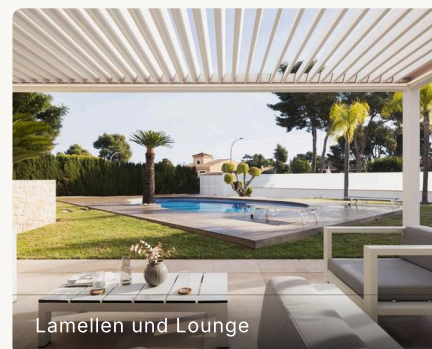

Auch für Ihr Auto. Und für die Nacht.

Die Lamellenpergola als Carport: geschlossen regendicht, geöffnet luftig – und mit LED-Konturlicht ein Blickfang nach Sonnenuntergang.

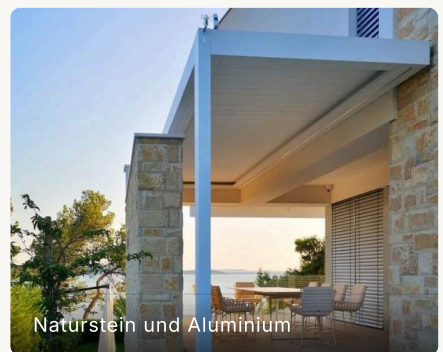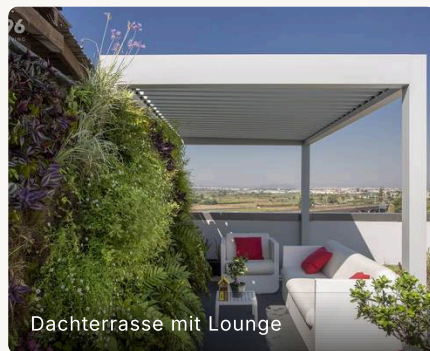

— SIX96 · GASTRONOMIE

Hafenterrasse, Alicante.


Gekoppelte Module über 30 Meter Länge, Glasschiebewände rundum, LED-Linien in jedem Balken: Das Restaurant am Hafen gewinnt eine Saison – vom März bis in den November.

Mehr Plätze. Mehr Tage. Mehr Umsatz.

Für Restaurants, Hotels und Einkaufszentren: Pergolen über ganze Terrassen, als Reihe gekoppelt, mit Glas geschlossen – und mit Heizung bis in den Winter.



Ginos & VIPS, Vigo – Pergolen vor der Ladenzeile

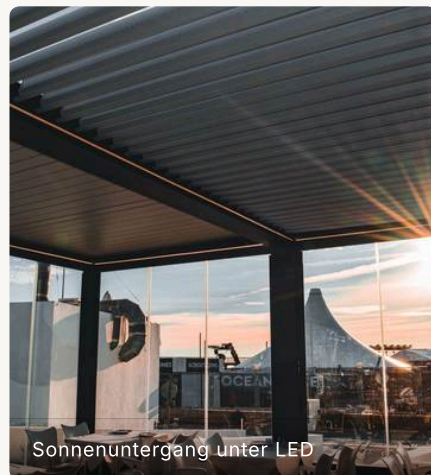


Sonnenuntergang unter LED



Restaurant Ginos



VIPS – Lamellen halb offen

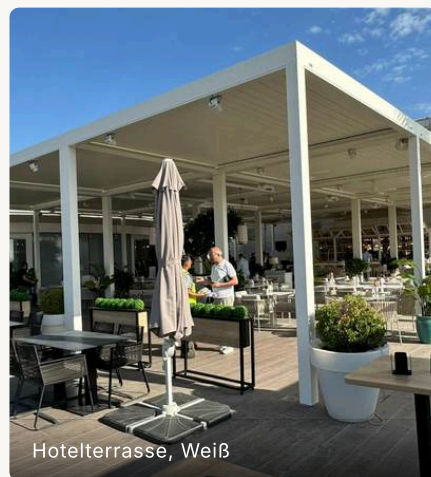

Hotelterrasse, Weiß



Hafenpromenade, Alicante



Café am Supermarkt, Kroatien



Hotel-Poolrestaurant

— HERSTELLER · GIBUS S.P.A., ITALIEN

Gibus Design aus Venetien

Seit 1982 baut Gibus bei Padua Pergolen und Markisen – mit eigenem Entwicklungszentrum, über 30 Patenten und dem Anspruch, dass Technik nicht zu sehen sein soll. Nur ihr Ergebnis.

Velvet Plus & Velvet

Die paketierbare Pergola: Die Lamellen drehen sich nicht nur, sie fahren auch zu einem Paket zusammen. Das Dach ist dann komplett offen – Sonne pur, Sterne pur.



Insel



Angelehnt
vorne



Angelehnt
seitlich


Velvet Plus

Paketierbar · Stützen 17 × 17 cm · Innenführung „Inner guide“

SERIENMÄSSIG

- 2 Linearmotoren (Drehen) + 2 Getriebemotoren (Fahren), Tandem-Steuergerät 24 V
- Rahmen 28 cm, Lamellen 4,3 × 23,7 cm, Drehwinkel 0–85°
- 2 Entwässerungsauslässe je Modul, Ablauf in der Stütze
- Pulverbeschichtung Kategorie A (Qualicoat)

Maße Modul	X 200–450 cm · Y 207–607 cm, koppelbar
Windwiderstand	min. Klasse 5 EN 13561 (≈ Beaufort 8)
Schutzart	Motoren IP66 · Steuerung IP54 · Netzteil IP67
Patente	Blade seal, Velvet motions, Quick blade, Side seal, Inner guide, Quick assembly
Garantie	bis 5 Jahre gemäß Gibus-Bedingungen

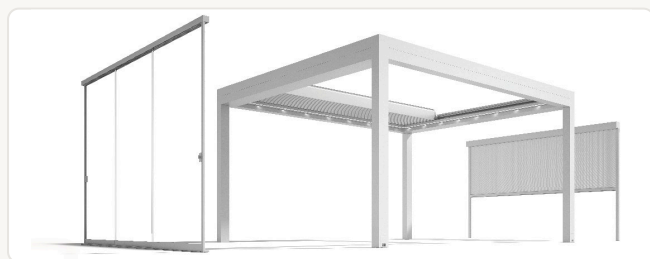


Insel



Angelehnt
vorne



Angelehnt
seitlich



Wall

Velvet

Paketierbar · Stützen 15 × 15 cm · auch als Wall







SERIENMÄSSIG

- 2 Linearmotoren + 2 Getriebemotoren, Tandem-Steuergerät 24 V
- Rahmen 28 cm, Drehwinkel 0–85°
- Pulverbeschichtung Kategorie A

Maße Modul	X 200–450 cm · Y 203–603 cm
Windwiderstand	min. Klasse 5 EN 13561
Garantie	bis 5 Jahre gemäß Gibus-Bedingungen

Wenn das Dach zur Seite fährt.

Velvet am Pool und am Meer: Mittags Schatten, abends freier Himmel. Die Lamellen fahren zum Paket zusammen und geben die ganze Fläche frei.

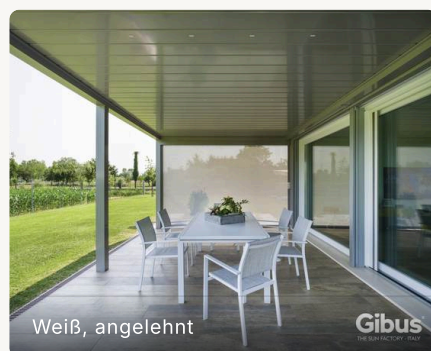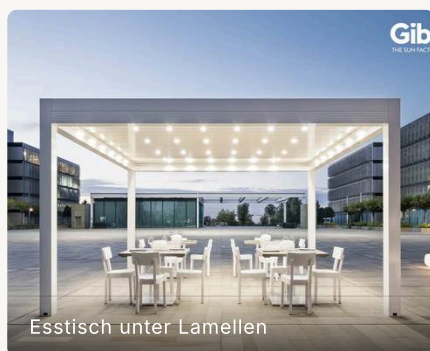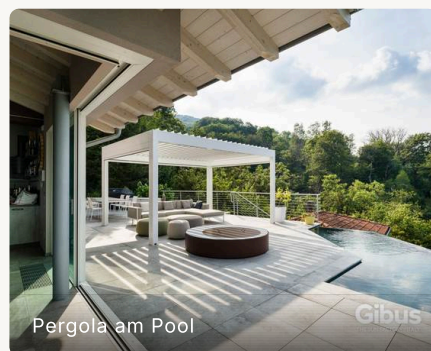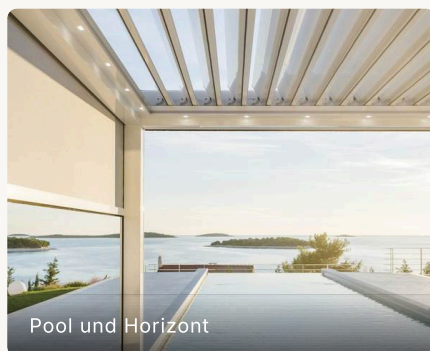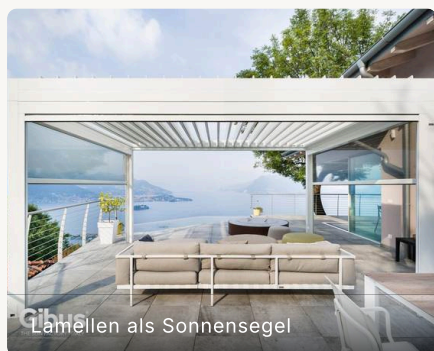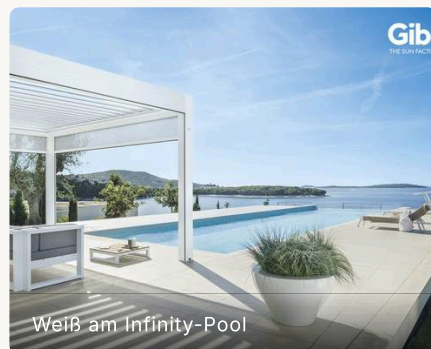



— KUNDENSTIMME —



„Ich hätte nicht gedacht, dass eine Pergola so viel aus unserer kleinen Terrasse herausholen kann. Die Beratung war unkompliziert, die Absprachen waren klar und auch die Monteure haben sauber gearbeitet. Besonders praktisch finde ich die verstellbaren Lamellen, weil ich selbst entscheiden kann, wie viel Sonne reinkommt. Würde ich wieder machen.“

REIHENHAUS-TERRASSE

Pergola angelehnt · LED-Linien

Sway

Offenes Dach wie bei Velvet – mit einem einzigen Rohrmotor und schlanken 13-cm-Stützen. Der Einstieg in die paketierbare Pergola.



Insel



Angelehnt
vorne



Angelehnt
seitlich

Sway

Paketierbar · 1 Rohrmotor · Stützen 13 × 13 cm · Rahmen 25 cm

SERIENMÄSSIG

- Lamellen 4,3 × 23,7 cm, drehen und fahren zusammen
- 2 Entwässerungsauslässe je Modul, Ablauf in der Stütze
- 1 Kopplungsprofil je angekoppeltem Modul
- Pulverbeschichtung Kategorie A (Qualicoat)

Maße Modul	X 200–425 cm · Y 210–610 cm, koppelbar
Windwiderstand	min. Klasse 5 EN 13561 (≈ Beaufort 8)
Schutzart	Rohrmotor IP44 · Steuerung IP54 · Netzteil IP67
Patente	Blade seal, Quick blade, Side seal, Quick assembly, Fast coupling
Garantie	bis 5 Jahre gemäß Gibus-Bedingungen

Antrieb nach Wahl



Gibus 24 V mit integriertem Steuergerät (LED bis 190 W inklusive) oder 230-V-Rohrmotoren von Somfy, Simu und Cherubini – je nach gewünschter Steuerung (IO, RTS, Funk, Schalter).

Gut zu wissen

Die Ausladung ist fest im Raster (keine Zwischenmaße). Wind-, Regen- und Temperatursensor als Option; beim 24-V-Antrieb ist der Temperatursensor bereits integriert.

Varia & Varia XL

Der glatte Rahmen mit 31 cm Höhe, Lamellen bis 120° – und auf Wunsch eine Lamellenheizung, die Schnee schmilzt, bevor er liegen bleibt.

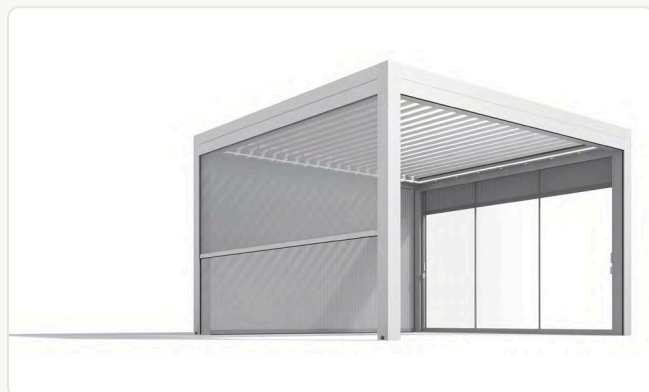

Insel



Angelehnt
vorne



Angelehnt
seitlich


Varia

Drehbar 0–120° · Rahmen 31 cm · Stützen 17 × 17 cm

SERIENMÄSSIG

- 2 Linearmotoren + Steuereinheit (verkabelt)
- Standardhöhe 240 cm, bis 300 cm
- 2 Entwässerungsauslässe je Modul, Ablauf in der Stütze
- Pulverbeschichtung Kategorie A

Maße Modul	X 200–500 cm · Y 200–740 cm
Windwiderstand	min. Klasse 4 EN 13561 (≈ Beaufort 7)
Schnee	Snow-melt-System optional; Regen-/Temperatursensor erkennt Schneefall
Patente	Blade seal, Safe blades, Twist motion, Side seal, Inner guide, Snow melt
Garantie	bis 5 Jahre gemäß Gibus-Bedingungen



Insel



Angelehnt
vorne



Angelehnt
seitlich

Varia XL

XL-Lamellen · Drehwinkel 0–116° · bis 6 m Breite

SERIENMÄSSIG

- Wie Varia
- XL-Lamellen für größere Spannweiten ohne Mittelstütze

Maße Modul	X 300–600 cm · Y 200–720 cm
Windwiderstand	min. Klasse 4 EN 13561

Twist & Twist XL

Das vielseitige Hauptmodell: schlanke 15-cm-Stützen, Lamellen bis 120°, als Insel, angelehnt oder zwischen zwei Wänden.



Insel



Angelehnt
vorne



Angelehnt
seitlich



Wall

Twist

Drehbar 0–120° · Rahmen 31 cm · Stützen 15 × 15 cm

SERIENMÄSSIG

- 2 Linearmotoren + Steuereinheit (verkabelt)
- Standardhöhe 240 cm, bis 300 cm
- 2 Entwässerungsauslässe je Modul
- Pulverbeschichtung Kategorie A

Maße Modul	X 200–500 cm · Y 210–750 cm
Windwiderstand	min. Klasse 4 EN 13561
Schutzart	IP66 / IP54 / IP67
Garantie	bis 5 Jahre gemäß Gibus-Bedingungen



Insel



Angelehnt
vorne



Angelehnt
seitlich



Wall

Twist XL

XL-Lamellen · Drehwinkel 0–116° · bis 6 m Breite



SERIENMÄSSIG

- Wie Twist
- XL-Lamellen für große Spannweiten

Maße Modul	X 300–600 cm · Y 210–710 cm
Windwiderstand	min. Klasse 4 EN 13561





Mitten im Grünen.

Freistehend auf dem Rasen oder angelehnt an die Terrasse: Die Pergola wird zum Pavillon – mit Lounge, Esstisch oder Feuerstelle.

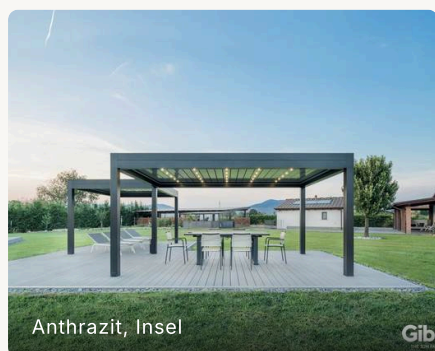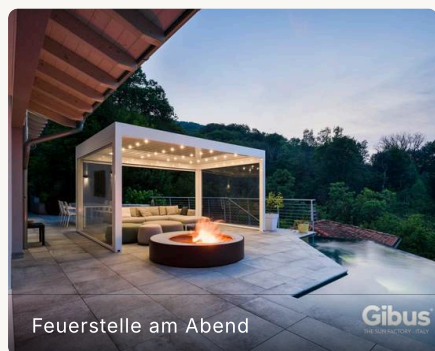

Die Fassade wächst nach draußen.

Angelehnt an die Hauswand verlängert die Pergola den Wohnraum. Anthrazit zu Sichtbeton, Weiß zu Putz – die Farbe macht sie zum Teil der Architektur.

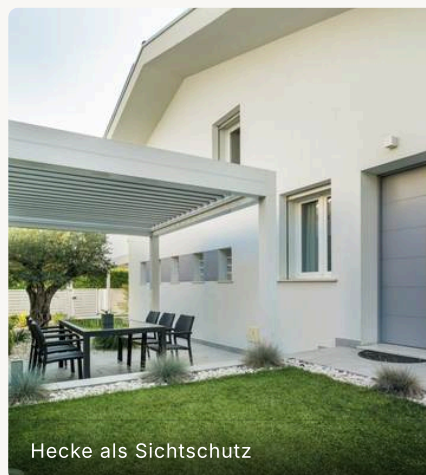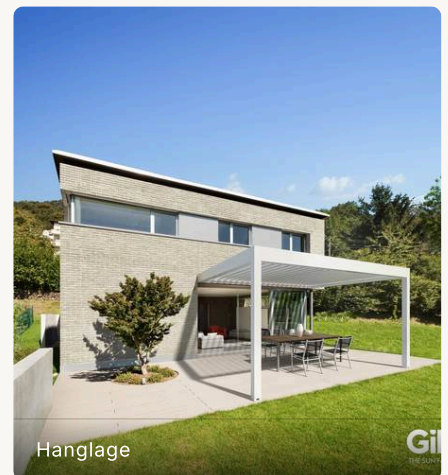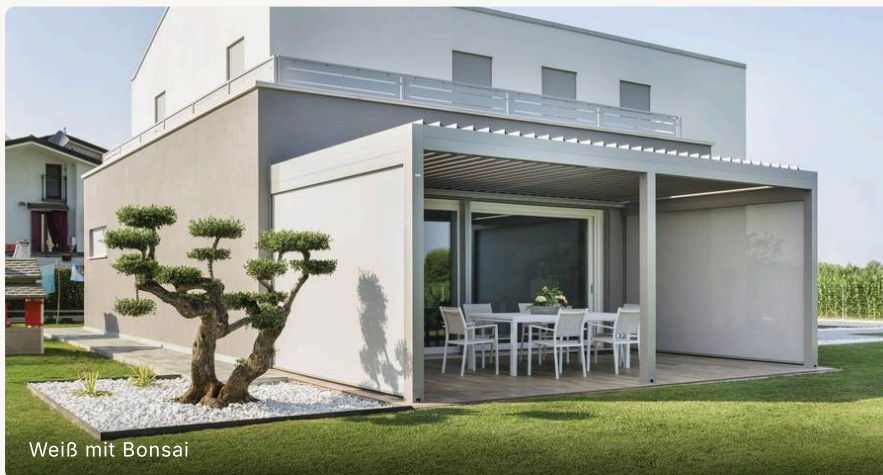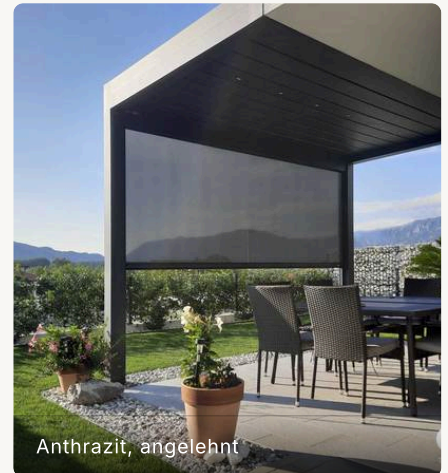


— GIBUS · NACHT

Wenn die Sonne weg ist, bleibt das Licht.

LED-Strips im Rahmen und Spots in den Lamellen – dimmbar, warmweiß oder RGB. Die Pergola wird zur Lichtskulptur über Pool und Terrasse.






Länger draußen bleiben.

Mit Licht und Heizstrahler beginnt der Abend erst – auf der Dachterrasse, am Pool oder im Restaurant am Meer.

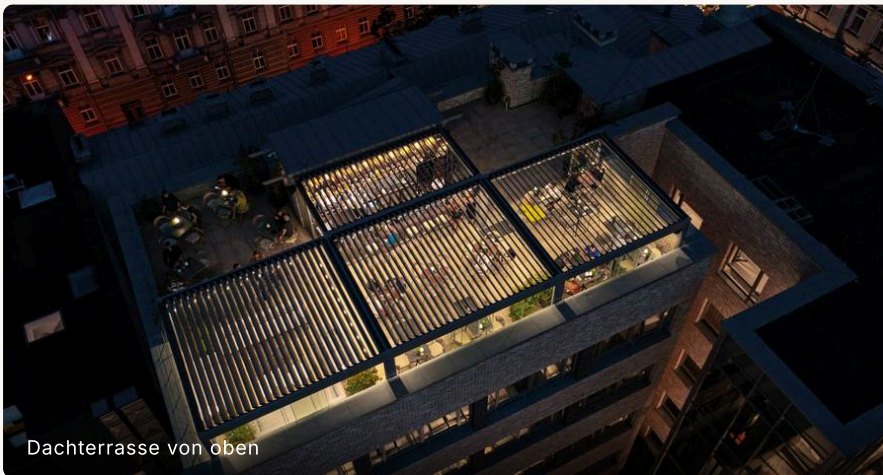

Oben drauf.

Auf dem Dach ist die Pergola am wertvollsten: Wind, Sonne und Blicke – alles reguliert, ohne das Panorama zu verlieren.

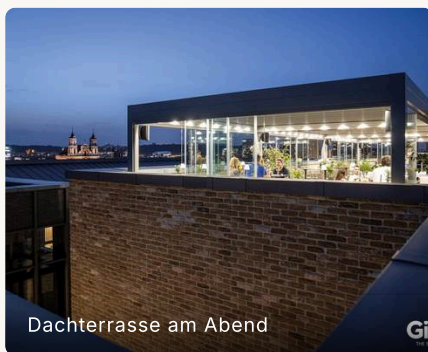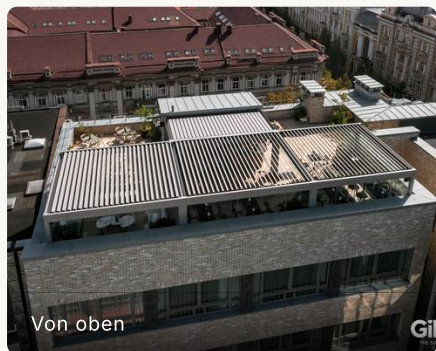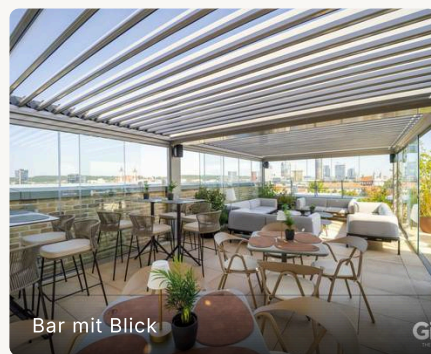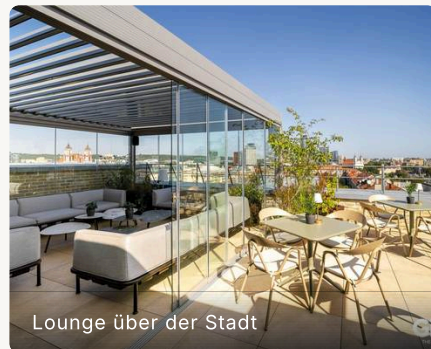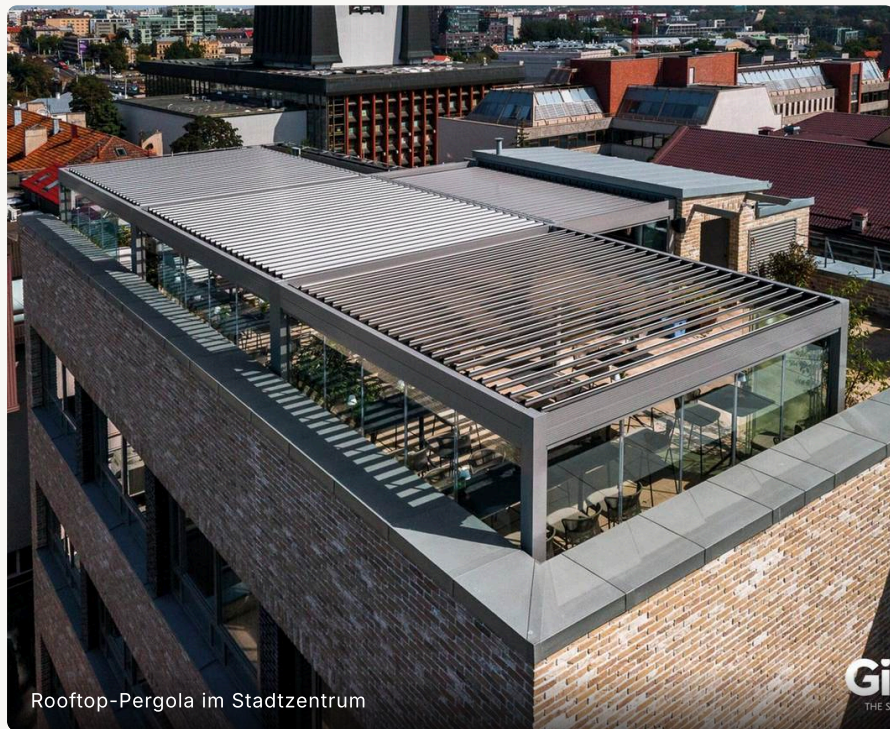



— GIBUS · AM MEER

Salzluft, Wind, Sonne.

Aluminium rostet nicht, Pulverbeschichtung nach Qualicoat hält Jahrzehnte – darum stehen die Pergolen an den Küsten Italiens und Spaniens so dicht am Wasser.

Das Resort am Strand.

Ein Hotel auf Sardinien: Weiße Pergolen über Restaurant, Bar und Poolterrasse, als Reihe gekoppelt, mit LED-Linien in jedem Feld.

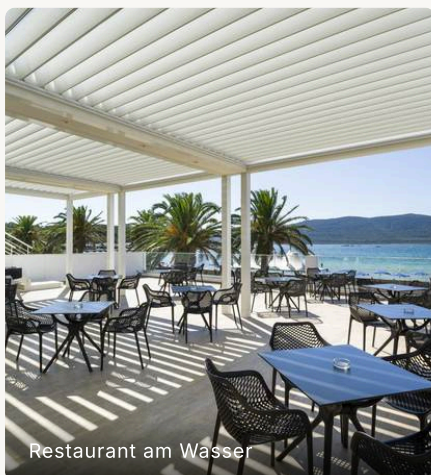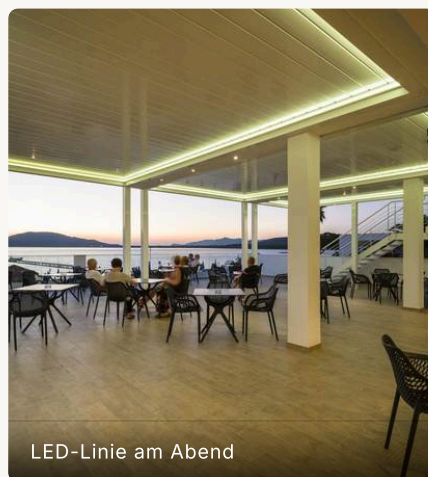

Vom Café bis zum Stadtplatz.

Glasschiebewände, Lamellen, Heizung: Die Pergola macht aus 60 Außenplätzen 60 Ganzjahresplätze – auf dem Marktplatz, am Hafen und im Hof.



Glas pavillon vor historischer Fassade



Café mit Hängepflanzen




Innenansicht Café




Auf dem Stadtplatz




Hofterrasse

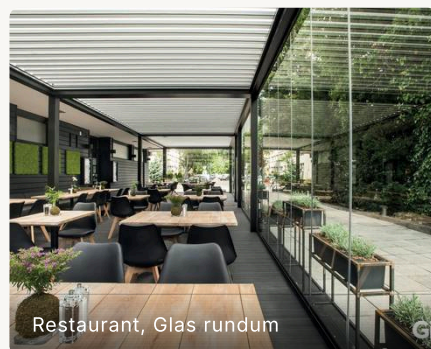


Restaurant, Glas rundum

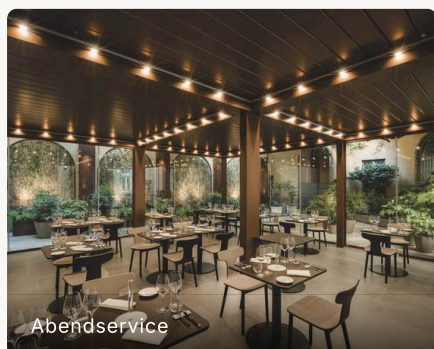

Abendservice

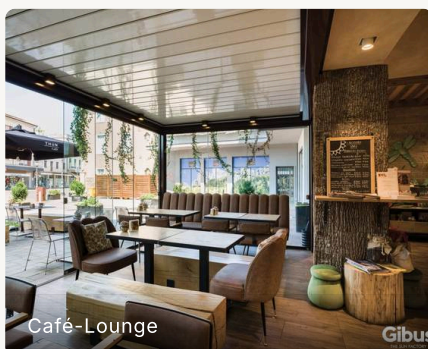




Café-Lounge

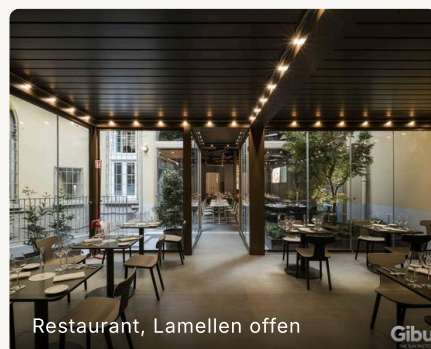

Restaurant, Lamellen offen


Platz für die große Runde.

Hochzeit am Pool, Familienfest im Garten, Firmenevent am Strand: Gekoppelte Module überdachen 100 Plätze und mehr – offen oder geschlossen, je nach Wetter.

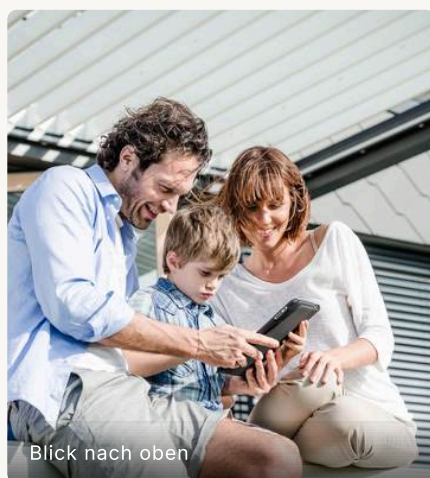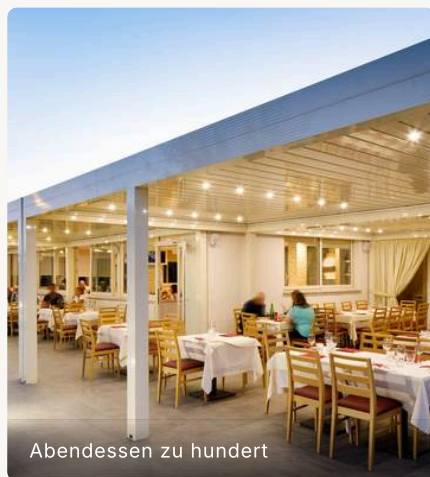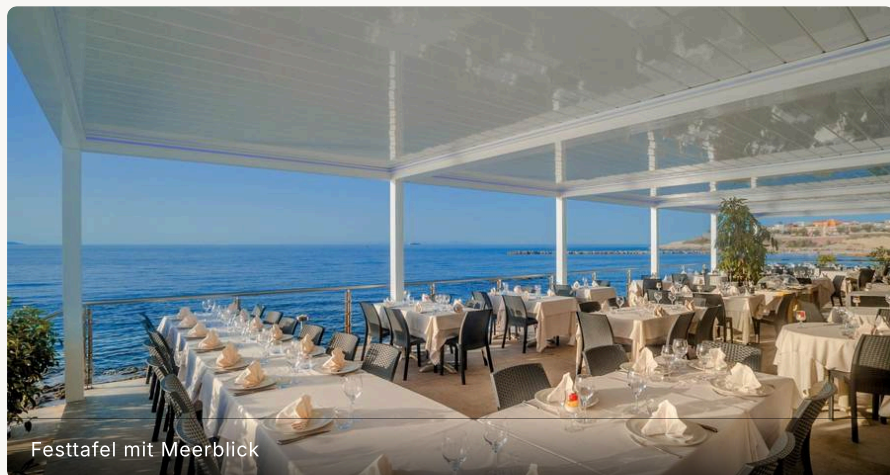


Aus der Pergola wird ein Wohnraum.

Alle Optionen werden ab Werk integriert – Kabel laufen unsichtbar in Rahmen und Stützen.



LED-Strips im Umfang

Homogenes Licht aus dem Rahmen, RGB mit Farbprogrammen oder Weiß 3000/4000 K, dimmbar – je Seite wählbar.

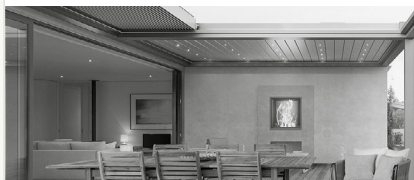


LED-Spots in den Lamellen

Punktlicht direkt aus den Lamellen, auch mit Lichtfarbe Weiß – für Esstisch oder Lounge.



Zip-Screens

Senkrechte Textilscreens, in der Stütze geführt: Wind-, Sicht- und Insektenschutz, motorisiert, Stoffgruppen A/B/C.

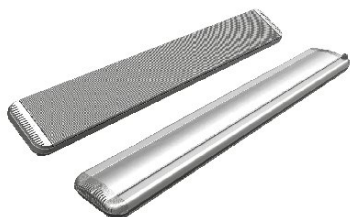

Heizstrahler Hottop

Infrarot-Heizstrahler, in den Rahmen integriert – Wärme ohne Vorlauf, auch im Oktober noch draußen sitzen.



Wind-, Regen- & Temperatursensor

Regen → Lamellen schließen.
Sturm → Lamellen öffnen. Frost → Schneefall erkannt.
Automatisch, auch wenn niemand zu Hause ist.



Fernbedienung & App

Mehrkanal-Fernbedienung (TECH 6) oder Steuerung per Smartphone – Lamellen, Licht, Screens und Heizung aus einer Hand.

Glasschiebewände

Rahmenlose Glaselemente (Gibus Glisse) oder Seitenelemente von SIX96 schließen die Pergola bei Bedarf – Windschutz ohne Sichtverlust.

Audio






In den Rahmen integrierte Lautsprecher mit Bluetooth – Musik ohne sichtbare Technik.

Längere Stützen & Sonderbau

Stützen bis 300 cm (Gibus) und 605 cm (SIX96), Versatz, Zusatzstützen und Wandverankerungen nach Aufmaß.

Licht, Glas, Wärme.

So sieht Ausstattung aus, wenn sie eingebaut ist: LED-Linien im Balken, Spots in den Lamellen, Glasschiebewände rundum.

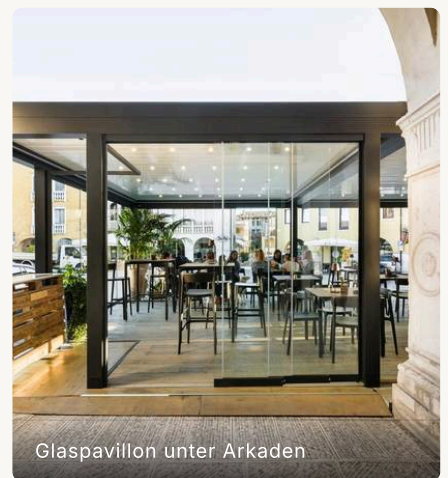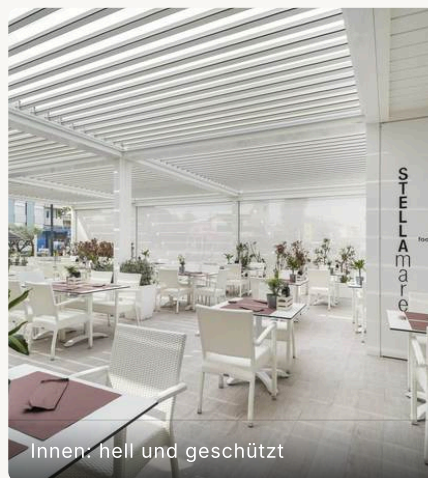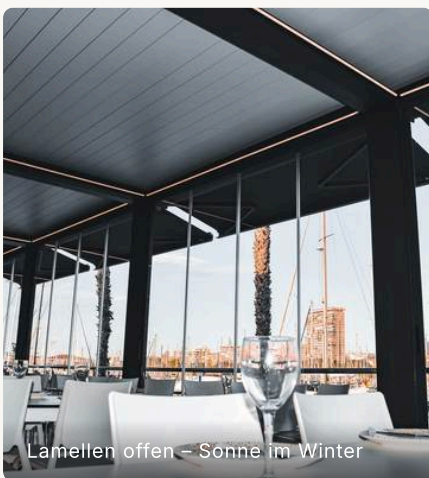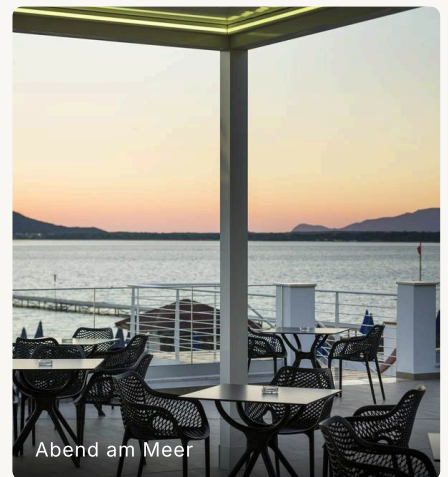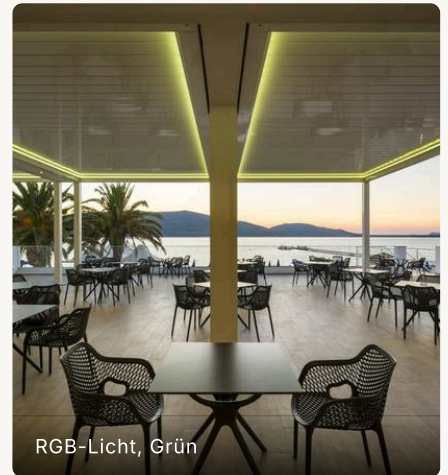



AUSSTATTUNG



PERGOVITA

PERGOLAS • TERRASSENDÄCHER • TECHNIK

— KUNDENSTIMME —



„Wir wollten unsere Terrasse schon lange gemütlicher gestalten und haben uns schließlich für eine weiße Pergola von PERGOVITA entschieden. Besonders gut gefällt uns, dass wir die Lamellen je nach Wetter öffnen oder schließen können. Die Beratung war angenehm und unsere Vorstellungen wurden wirklich berücksichtigt. Zusammen mit unserem Holzhaus sieht das Ganze einfach klasse aus. Wir verbringen inzwischen fast jeden freien Abend draußen und würden uns jederzeit wieder dafür entscheiden.“


JUNGES PAAR

Weißer Pergola am Holzhaus

Eine Farbe, die zum Haus gehört.

Alle Gibus-Pergolen werden pulverbeschichtet nach Qualicoat. Vier Kategorien – von der Standardpalette bis zur Sonderoberfläche.

KATEGORIE A · STANDARD

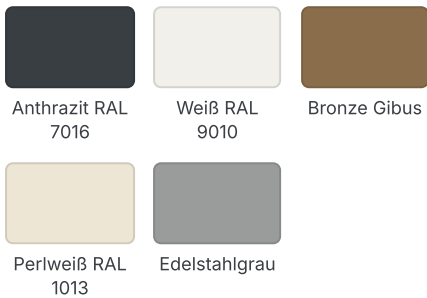

Die meistgewählten Farben – Anthrazit und Weiß passen zu fast jeder Fassade.

KATEGORIE B




Weitere Gibus-Standardfarben, glatt oder strukturiert.

KATEGORIE C · ALLE RAL



Die komplette RAL-Karte nach Wunsch – Struktur und Lamellen können unterschiedlich lackiert werden.

KLASSE 2 · SONDEROBERFLÄCHEN



Holzoptik, Metallic- und Feinstruktur-Lacke für besondere Architektur.



Anthrazit – modern, zu Glas, Beton und dunklen Fenstern.



Weiß – leicht, mediterran, zu Putzfassaden und hellem Stein.

Ihr Berater bringt Originalmuster zum Termin mit – Farben wirken im Tageslicht an Ihrer Fassade anders als auf Papier. Farbabweichungen gegenüber dieser Darstellung sind drucktechnisch bedingt.

Welche Pergola passt zu mir?

Sechs Fragen, die wir im Beratungsgespräch gemeinsam beantworten – und was die Antwort für das Modell bedeutet.

Wie groß ist die Fläche?

Bis 5 × 7 m reicht ein Modul. Darüber koppeln wir Module – oder wählen XL-Lamellen (Varia XL, Twist XL) bzw. Altea Doble Vano für 6–7 m ohne Mittelstütze.

Soll das Dach ganz offen sein?

Dann Velvet Plus, Velvet, Sway (Lamellen fahren zum Paket) oder Denia (fährt komplett ein). Für reines Drehen reichen Twist, Varia, Altea, Moraira.

Was ist bauseits vorhanden?

Tragfähige Terrasse oder Punktfundamente, Stromanschluss 230 V, eventuell Wandanker. Wir prüfen beim Aufmaß und sagen Ihnen genau, was fehlt.

Frei stehend oder am Haus?

Angelehnt spart zwei Stützen und nutzt die Wand zur Entwässerung. Freistehend (Insel) steht die Pergola überall – auch mitten im Garten oder am Pool.

Wie windexponiert ist der Standort?

Hanglage, Dachterrasse, freie Feldlage: Altea (Klasse 6) oder Velvet (Klasse 5). Geschützte Gärten: alle Modelle.

Wie wird die Pergola genutzt?

Esstisch → LED-Spots und Heizung. Lounge → Zip-Screens und RGB-Licht. Pool → Glas gegen Wind. Carport → Lamellen geschlossen, LED-Kontur.

Genehmigung

Brauche ich eine Baugenehmigung?

Abhängig von Bundesland, Größe, Grenzabstand und Bebauungsplan. In Hessen sind freistehende Überdachungen bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei – wir helfen bei der Einschätzung und liefern die Zeichnungen.

Schnee

Was passiert im Winter?

Lamellen geschlossen tragen die geprüfte Schneelast; der Temperatursensor erkennt Schneefall. Varia und Twist gibt es mit Snow-melt-Heizung in den Lamellen. Bei starkem Schneefall Lamellen öffnen.

Pflege

Wie viel Arbeit macht sie?

Ein- bis zweimal im Jahr Lamellen und Rinnen abspülen, Abläufe freihalten. Mehr nicht – Aluminium und Pulverlack brauchen keine Pflege.

Von der Idee bis zum ersten Abend darunter.

Sechs Schritte, ein Ansprechpartner. Sie entscheiden, wir kümmern uns um den Rest.

1

Beratung vor Ort

Wir schauen uns Terrasse, Fassade und Nutzung an und konfigurieren gemeinsam – Modell, Maße, Farbe, Ausstattung. Das Angebot entsteht direkt im Gespräch, mit Festpreis.

2

Auftrag

Sie unterschreiben die Auftragserteilung; verbindlich wird es mit unserer Auftragsbestätigung. Bei Verträgen bei Ihnen zu Hause haben Sie 14 Tage Widerrufsrecht.

3

Aufmaß & Technik

Unser Montagepartner nimmt das exakte Aufmaß und prüft Untergrund, Wand und Stromzuleitung. Sie erhalten eine Zeichnung zur Freigabe.

4

Fertigung

Nach Ihrer Freigabe wird die Pergola beim Hersteller nach Maß gefertigt und pulverbeschichtet – in der Regel 6 bis 8 Wochen.

5

Montage

Lieferung und Montage durch qualifizierte Montagepartner, meist an ein bis zwei Tagen. Fundament und Stromanschluss bereiten Sie bauseits vor – wir sagen Ihnen genau, wie.

6

Übergabe

Gemeinsame Abnahme, Einweisung in Bedienung und Pflege. Und dann: der erste Abend darunter.

Was Sie vorbereiten

- Tragfähiger Untergrund bzw. Punktfundamente nach unserer Vorgabe
- Stromzuleitung 230 V bis zur Pergola
- Klärung, ob eine Baugenehmigung nötig ist – wir helfen bei der Einschätzung

Gewährleistung & Pflege

- Gesetzliche Gewährleistung, dazu Herstellergarantien: SIX96 10 Jahre Struktur / 3 Jahre Elektronik, Gibus bis 5 Jahre
- Pflege: Lamellen und Rinnen ein- bis zweimal im Jahr abspülen, Abläufe freihalten
- Service und Ersatzteile über PERGOVITA / NEMATEC

Gebaut von Menschen, die das jeden Tag machen.

Unsere Montageteams liefern, stellen auf, verkabeln und stellen ein – meist an ein bis zwei Tagen. Danach ist die Pergola nicht nur montiert, sondern eingewiesen und übergeben.



Lamellendach wird eingehängt



Stütze ausrichten und verschrauben



Glasschiebewand einsetzen



Anlieferung mit eigenem Fahrzeug



LED-Linie und Elektrik im Rahmen

Am Montagetag

Fundamente oder Terrasse sind vorbereitet, Strom liegt an. Wir bringen Pergola, Werkzeug und Hebetchnik mit, bauen auf, richten aus, schließen Motor, Licht und Sensorik an und räumen auf.

Danach

Einweisung in Fernbedienung und App, Pflegehinweise, Übergabeprotokoll. Bei Fragen, Service oder Erweiterungen – ein Anruf genügt: +49 6144 938182.

Wir freuen uns auf Ihren neuen Lieblingsplatz.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause – wir bringen Muster, Maßband und Erfahrung mit.



Telefon +49 6144 938182

info@pergovita.de

www.pergovita.de

PERGOVITA ist eine Marke der

NEMATEC Display Factory GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1 · 65462 Ginsheim-Gustavsburg

Amtsgericht Darmstadt HRA 53514 · USt-IdNr. DE246193488

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Frank Knapp

Technische Angaben nach Herstellerunterlagen SIX96/Codeval und Gibus (2026); Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Fotos: Gibus S.p.A., Codeval Aluminium S.L. (SIX96) – Referenzobjekte der Hersteller, teilweise Renderings. Farbdarstellung drucktechnisch bedingt. Stand Oktober 2026.